



SERIE DP sezione 1


Manometri differenziali a membrana indipendenti

■ DP 360

- ◆ campi di misura compresi fra 100 mbar e 25 bar;
- ◆ pressione statica 100 bar;
- ◆ angolo della scala 270°;
- ◆ classe di precisione 1,6.

■ DP 460

- ◆ campi di misura compresi fra 25 e 100 mbar;
- ◆ pressione statica 25 bar;
- ◆ angolo della scala 270°;
- ◆ classe di precisione 1,6.



Gost R
Pattern Approval

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **Diametri nominali**
 - 100 e 150.
- **Esecuzione**
 - A... montaggio diretto;
 - B... montaggio sporgente con staffa;
 - C... montaggio incassato a retro quadro;
 - D... montaggio su palina da 2";
 - ...D a secco;
 - ...F a riempimento di liquido;
 - ...P predisposta per il riempimento.
- **Custodia**
 - cassa e anello di acciaio inox AISI 304 (AISI 316 su richiesta - variante V61) con serraggio a baionetta.
- **Grado di protezione della custodia (secondo EN 60529)**
 - IP 55 per l'esecuzione D;
 - IP 67 per l'esecuzione F e P.
- **Trasparente**
 - di vetro per l'esecuzione D;
 - di metacrilato per l'esecuzione F e P;
 - di vetro stratificato (su richiesta - variante V17);
 - di vetro stratificato con protezione U.V. (su richiesta - variante V19).
- **Liquido di riempimento della custodia**
 - fluido siliconico.
- **Attacchi di pressione (secondo EN 837)**
 - o di acciaio inox AISI 316L:
 - 1/4-18 NPT (1/4 NPT femmina) - di serie;
 - G 1/2 B (1/2 Gas o BSP maschio) o 1/2-14 NPT EXT (1/2 NPT maschio) (su richiesta - variante V43).
 - o di materiali speciali (varianti V68 o V78).

DP SERIES section 1

Independent diaphragm differential pressure gauges

■ DP 360

- ◆ ranges included between 100 mbar and 25 bar;
- ◆ static pressure 100 bar;
- ◆ scale angle 270°;
- ◆ accuracy class 1,6.

■ DP 460

- ◆ ranges included between 25 and 100 mbar;
- ◆ static pressure 25 bar;
- ◆ scale angle 270°;
- ◆ accuracy class 1,6.

TECHNICAL FEATURES

- **Nominal sizes**
 - 100 and 150.
- **Execution**
 - A... direct mounting;
 - B... surface mounting with clamp;
 - C... back panel flush mounting;
 - D... 2" pipe mounting;
 - ...D dry;
 - ...F liquid filled;
 - ...P fillable.
- **Casing**
 - case and ring in AISI 304 stainless steel (AISI 316 on request - option V61) with bayonet bezel.
- **Protection degree (according to EN 60529)**
 - IP 55 for execution D;
 - IP 67 for execution F and P.
- **Window**
 - glass for execution D;
 - methacrylate for execution F and P;
 - laminated safety glass (on request - option V17);
 - laminated safety glass U.V. - protected (on request - option V19).
- **Casing filling liquid**
 - silicone fluid.
- **Pressure connections (according to EN 837)**
 - o AISI 316L stainless steel:
 - 1/4-18 NPT (1/4 NPT female) - standard;
 - G 1/2 B (1/2 Gas or BSP male) or 1/2-14 NPT EXT (1/2 NPT male) (on request - option V43).
 - o exotic materials (options V68 or V78).



• Elemento sensibile

- membrane indipendenti di acciaio inox AISI 316Ti o AISI 316L, in funzione dei campi di misura;
- di materiali speciali (varianti V40 o V41).

• Pressione statica

unificata per tutti i campi di misura, indipendentemente dall'immissione della pressione in uno solo o in entrambi gli attacchi:

- 100 bar per il modello DP 360;
- 25 bar per il modello DP 460;
- 250 bar per il modello DP 360 (su rich. - variante V47);
- 400 bar per il modello DP 360 (su rich. - variante V45);
- 100 bar per il modello DP 460 (su rich. - variante V44).

• Cella differenziale

o materiale:

- di acciaio inox AISI 316L;
- di Monel (variante V68);
- di Hastelloy C276 (variante V78).

o dimensioni:

- DP 360, mm 100 x 100;
- DP 460, mm 150 x 150.

• Liquido di carica dell'elemento differenziale

- fluido siliconico (di serie);
- fluido compatibile con alimenti (su richiesta).

• Viti e dadi di fissaggio cella differenziale

- di acciaio inox AISI 304 per DP 360 con statica 100/200 bar e DP 460 con statica 25 bar;
- di acciaio trattato galvanicamente per DP 360 con statica 400 bar e DP 460 con statica 100 bar.

• Guarnizioni della cella differenziale

- di gomma nitrilica (NBR) di serie;
- di FPM (Viton) su richiesta.

• Movimento

- di acciaio inox.

• Albero di torsione

- di acciaio inox.

• Campi di scala

(secondo EN 837)

o Campi di numerazione riferiti a valori di pressione compresi tra 25 mbar e 25 bar:

- vedere tabella B1 a pag. P06;
- (divisioni secondo tabella C1 a pag. P08)
- altri campi non normalizzati per singola o doppia scala (su richiesta).

o Unità di pressione:

- mbar, bar, kPa, kg/cm² e psi per singola o doppia scala.

o Angolo della scala:

- 270°.

nota: i campi di misura 0 ÷ 25 mbar nel modello DP 460 e 0 ÷ 100/160 mbar nel modello DP 360 hanno l'angolo della scala di 180°.

• Indice

- di alluminio a regolazione micrometrica.

• Quadrante

- di alluminio con scale graduate e scritte in nero indelebile, su fondo bianco (per eventuali modifiche al quadrante vedere le varianti previste).

• Pressure element

- AISI 316Ti or AISI 316L st. st. independent diaphragm, according with selected ranges;
- exotic materials (options V40 or V41).

• Static pressure

for all scale ranges, apart from the pressure entry in one or both connections:

- 100 bar for model DP 360;
- 25 bar for model DP 460;
- 250 bar for model DP 360 (on request - option V47)
- 400 bar for model DP 360 (on request - option V45)
- 100 bar for model DP 460 (on request - option V44).

• Differential cell

o material:

- AISI 316L stainless steel;
- Monel (option V68);
- Hastelloy C276 (option V78).

o sizes:

- DP 360, mm 100 x 100;
- DP 460, mm 150 x 150.

• Differential element filling liquid

- silicone fluid (standard);
- food compatible fluid (on request).

• Differential cell bolts and nuts

- AISI 304 stainless steel for DP 360 static 100/200 bar and DP 460 static 25 bar;
- galvanized steel for DP 360 static 400 bar and DP 460 static 100 bar.

• Differential cell gaskets

- nitril rubber (NBR), standard;
- FPM (Viton) on request.

• Movement

- stainless steel.

• Torsion shaft

- stainless steel.

• Ranges

(according to EN 837)

o Scale ranges for pressure values between 25 mbar and 25 bar:

- see table B1 at page P06;
- (divisions as per table C1 at page P08)
- other graduations not normalized for single or double range (on request).

o Unit of pressure:

- mbar, bar, kPa, kg/cm² and psi for single or double range.

o Scale angle:

- 270°.

note: scale angle is 180° with ranges 0 ÷ 25 mbar for model DP 460 and 0 ÷ 100/160 mbar for model DP 360.

• Pointer

- aluminium with micrometer adjustment.

• Dial

- white aluminium with black figures (for dial modifications see available options).



- **Precisione**
(secondo EN 837)
- classe 1,6 ($\pm 1,6\%$ riferito al valore di fondo scala).
nota1: in caso di strumento con contatto elettrico, la precisione indicata sul quadrante non considera l'influenza del dispositivo.
nota2: il separatore di fluido può influenzare la precisione dello strumento in funzione delle condizioni di utilizzo dovute al rapporto pressione/temperatura.
- **Temperatura ambiente**
- $-20 \div +60\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- **Temperatura di utilizzo**
- max $120\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- **Deriva termica**
- rispetto alla temperatura ambiente di 20°C , influisce sulla precisione dello strumento nell'ordine dello $\pm 0,6\%$ ogni 10°C di variazione.

ADATTABILITÀ

- **Separatori di fluido**
(vedere la serie FP)
con membrane di acciaio inox o di materiali speciali, sono applicabili agli strumenti con campi di misura compresi tra 60 mbar e 25 bar; lo strumento in questo caso viene identificato con la sigla del modello prescelto, aggiungendo il riferimento del separatore più idoneo tra quelli della serie FP.
(sigla di identificazione FP...)
- **Contatto elettrico**
(vedere la serie CE)
lo strumento viene identificato con la sigla del modello prescelto, aggiungendo la sigla del tipo di intervento secondo le tabelle della serie CE. I manometri differenziali dotati di contatti elettrici sono realizzabili solo nell'esecuzione a secco.
(sigla di identificazione CE...)
- **Trasduttore**
(vedere la serie TP)
lo strumento viene identificato con la sigla del modello prescelto, aggiungendo la sigla TP (vedere serie relativa) seguita dal numero che indica il valore di uscita in **ohm** o **mA**.
(sigla di identificazione TP...)
- **Accessori**
(vedere la serie AM)
valvola manifold.

VARIANTI

- **Indice di massima**
per l'indicazione di un massimo valore raggiunto:
- con azzeramento sul trasparente (applicabile agli strumenti anche a riempimento di liquido).
(sigla di identificazione V11)
- **Trasparente**
- vetro di sicurezza stratificato;
(sigla di identificazione V17)
- vetro di sicurezza stratificato con protezione U.V..
(sigla di identificazione V19)

- **Accuracy**
(according to EN 837)
- class 1,6 ($\pm 1,6\%$ of full scale deflection).
note1: accuracy indicated on the pressure gauge does not consider the interference of an eventually applied electric contact.
note2: diaphragm seal can affect instrument accuracy according with the service conditions because of the pressure/temperature ratio.
- **Ambient temperature**
- $-20 \div +60\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- **Operating temperature**
- max $120\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- **Thermal drift**
- with reference to the ambient temperature of 20°C , thermal drift affects the instrument accuracy as $\pm 0,6\%$ every 10°C of variations.

APPLICATIONS

- **Diaphragm seals**
(see FP series)
with stainless steel or exotic materials diaphragm, are applicable to the instruments with ranges included between 60 mbar and 25 bar; in this case the instrument can be identified by the number of the chosen model, adding the reference of the suitable diaphragm seal among those of FP series.
(identification FP...)
- **Electric contact**
(see CE series)
the instrument can be identified by the number of the chosen model, adding the reference of the switching action as shown in tables of CE series. Differential pressure gauges equipped with electric contacts are available in dry execution only.
(identification CE...)
- **Transducer**
(see TP series)
the instrument can be identified by the number of the chosen model, adding the TP reference (see relevant series) followed by the number indicating the output signal in **ohm** or **mA**.
(identification TP...)
- **Accessories**
(see AM series)
manifold valve.

OPTIONS

- **Maximum pointer**
to indicate the maximum pressure reached:
- zero setting on the window (suitable also for liquid filled instruments).
(identification V11)
- **Window**
- laminated safety glass;
(identification V17)
- laminated safety glass U.V. - protected.
(identification V19)



- **Regolazione esterna dello zero**
(sigla di identificazione V20)

- **Impiego con ossigeno**

in questo caso il manometro è sgrassato e il liquido di carica dell'elemento differenziale è un fluido fluorurato.

(sigla di identificazione V31)

- **Classe di precisione**

diversa dallo standard:

- $\pm 1\%$ riferito al valore di fondo scala
(solo per l'esecuzione a secco).

(sigla di identificazione V37)

- **Membrane di materiali speciali**

- Monel (per campi ved. variante V68);

(sigla di identificazione V40)

- Hastelloy C276 (per campi ved. variante V78).

(sigla di identificazione V41)

- **Attacchi maschio non standard**

(sigla di identificazione V42)

- **Attacchi di pressione con raccordo maschio**
(secondo EN 837)

- G 1/2 B (1/2 Gas o BSP);

- 1/2-14 NPT EXT (1/2 NPT);

- altre (su richiesta - variante V42).

(sigla di identificazione V43)

- **Pressione statica 100 bar**

per il modello DP 460.

(sigla di identificazione V44)

- **Pressione statica 400 bar**

per il modello DP 360.

(sigla di identificazione V45)

- **Pressione statica 250 bar**

per il modello DP 360.

(sigla di identificazione V47)

- **Modifiche al quadrante**

- n° di matricola;

(sigla di identificazione V50)

- quadrante specifico;

(sigla di identificazione V51)

- segno rosso;

(sigla di identificazione V52)

- didascalia;

(sigla di identificazione V53)

- n° di TAG;

(sigla di identificazione V54)

- quadrante anonimo;

(sigla di identificazione V56)

- doppio logo (Fantinelli + cliente);

(sigla di identificazione V57)

- logo del cliente.

(sigla di identificazione V58)

- **Fluido fluorurato**

in alternativa alla glicerina per il riempimento della custodia ed in aggiunta alla variante V31.

(sigla di identificazione V60)

- **Cassa e anello di acciaio inox AISI 316**

in alternativa all'acciaio inox AISI 304.

(sigla di identificazione V61)

- **External zero adjustment**
(identification V20)

- **Oxygen service**

in this case the pressure gauge is degreased and the differential element filling liquid is fluoride fluid.

(identification V31)

- **Accuracy class**

different from standard:

*- $\pm 1\%$ of full scale deflection
(for dry execution only).*

(identification V37)

- **Exotic materials diaphragm**

- Monel (for ranges see option V68);

(identification V40)

- Hastelloy C276 (for ranges see option V78).

(identification V41)

- **Not standard male connections**

(identification V42)

- **Male threaded pressure connections**
(according to EN 837)

- G 1/2 B (1/2 Gas or BSP);

- 1/2-14 NPT EXT (1/2 NPT);

- others (on request - option V42).

(identification V43)

- **Static pressure 100 bar**

for model DP 460.

(identification V44)

- **Static pressure 400 bar**

for model DP 360.

(identification V45)

- **Static pressure 250 bar**

for model DP 360.

(identification V47)

- **Changes to the dial**

- serial number;

(identification V50)

- specific dial;

(identification V51)

- red mark;

(identification V52)

- writings;

(identification V53)

- TAG number;

(identification V54)

- dial without logo;

(identification V56)

- double logo (Fantinelli + customer);

(identification V57)

- customer's logo.

(identification V58)

- **Fluoride fluid**

as alternative to glycerine fluid for case filling and added to option V31.

(identification V60)

- **AISI 316 stainless steel case and ring**

as alternative to AISI 304 stainless steel.

(identification V61)



• **Custodia in esecuzione a fronte solido**
(sigla di identificazione V65)

• **Parti a contatto di Monel**

campo di misura minimo realizzabile:

- 0 ÷ 600 mbar su 180° per DP 360

(per campi 160 ÷ 400 mbar è previsto il modello DP 460);

- 0 ÷ 60 mbar su 180° per DP 460.

(sigla di identificazione V68)

• **Parti a contatto di Hastelloy C276**

campo di misura minimo realizzabile:

- 0 ÷ 600 mbar su 180° per DP 360

(per campi 160 ÷ 400 mbar è previsto il modello DP 460);

- 0 ÷ 60 mbar su 180° per DP 460.

(sigla di identificazione V78)

• **Piastrina metallica**

di acciaio inox AISI 304 per la siglatura.

(sigla di identificazione V82)

• **Solid front execution casing**
(identification V65)

• **Monel wetted parts**

minimum pressure range available:

- 0 ÷ 600 mbar on 180° for DP 360

(for ranges 160 ÷ 400 mbar is foreseen model DP 460);

- 0 ÷ 60 mbar on 180° for DP 460.

(identification V68)

• **Hastelloy C276 wetted parts**

minimum pressure range available:

- 0 ÷ 600 mbar on 180° for DP 360

(for ranges 160 ÷ 400 mbar is foreseen model DP 460);

- 0 ÷ 60 mbar on 180° for DP 460.

(identification V78)

• **Metal tag plate**

AISI 304 stainless steel for tag number.

(identification V82)

DOCUMENTAZIONE

• **Certificato di taratura Fantinelli**

pressione crescente:

- classe 1;

(sigla di identificazione V92)

- classe 1,6.

(sigla di identificazione V93)

• **Documenti complementari**

o attestato di conformità all'ordine EN 10204-2.2.

o documentazione tecnica comprendente:

- disegni ed informazioni tecniche;

- istruzioni per l'installazione e la manutenzione.

o certificato di conformità e collaudo EN 10204-3.1.

o certificati dei materiali a contatto con il processo.

o dichiarazione PED.

o dichiarazione ATEX (II 2 G/D).

DOCUMENTATION

• **Fantinelli calibration certificate**

rising pressure:

- class 1;

(identification V92)

- class 1,6.

(identification V93)

• **Complementary documents**

o certificate of compliance with the order EN 10204-2.2.

o technical documentation including:

- drawings and technical informations;

- installation and maintenance instructions.

o inspection and test certificate EN 10204-3.1.

o material certificates.

o PED declaration.

o ATEX declaration (II 2 G/D).



COME ORDINARE

HOW TO ORDER


Model	Execut.	Options / documentat.	Applications			Nominal size	Connec.	Range
			Diaphragm seal		Electric contact/ transducer			
			Model	Coating/ temper.				
DP 360 DP 460	AD AF AP BD BF BP CD CF CP DD DF DP	V11 V17 V19 V20 V29 V31 V37 V40 V41 V42 V43 V44 V45 V47 V50 V51 V52 V53 V54 V56 V57 V58 V60 V61 V65 V68 V74 V78 V79 V82 V92 V93	FP 337 S... FP 437 S... FP 341 S... FP 441 S... FP ... S...	M 3 M 4 M 6 M 7 M 8 M ... W 3 W 4 W 6 W 7 W 8 W ...	CM 01-Q CT 01-Q CM 02-Q CT 02-Q CM 03-Q CT 11-Q CM 11-Q CT 12-Q CM 12-Q CT 21-Q CM 21-Q CT 22-Q CM 22-Q CI 01-Q CM 33-Q CI 02-Q CS 11-Q CI 11-Q CS 12-Q CI 12-Q CS 21-Q CI 21-Q CS 22-Q CI 22-Q TP...Q	DN100 DN150	1/4 NPT F (1/2 Gas) (1/2 NPT) (others)	0 ÷ 25 mbar 0 ÷ 40 mbar 0 ÷ 60 mbar 0 ÷ 100 mbar 0 ÷ 160 mbar 0 ÷ 250 mbar 0 ÷ 400 mbar 0 ÷ 600 mbar 0 ÷ 1 bar 0 ÷ 1,6 bar 0 ÷ 2,5 bar 0 ÷ 4 bar 0 ÷ 6 bar 0 ÷ 10 bar 0 ÷ 16 bar 0 ÷ 25 bar
EXAMPLE = DP 360-BD-V58.82/CM 03-Q • DN 150 x 1/4 NPT F • range 0 ÷ 400 mbar								



DP 360-B



DP 460-B

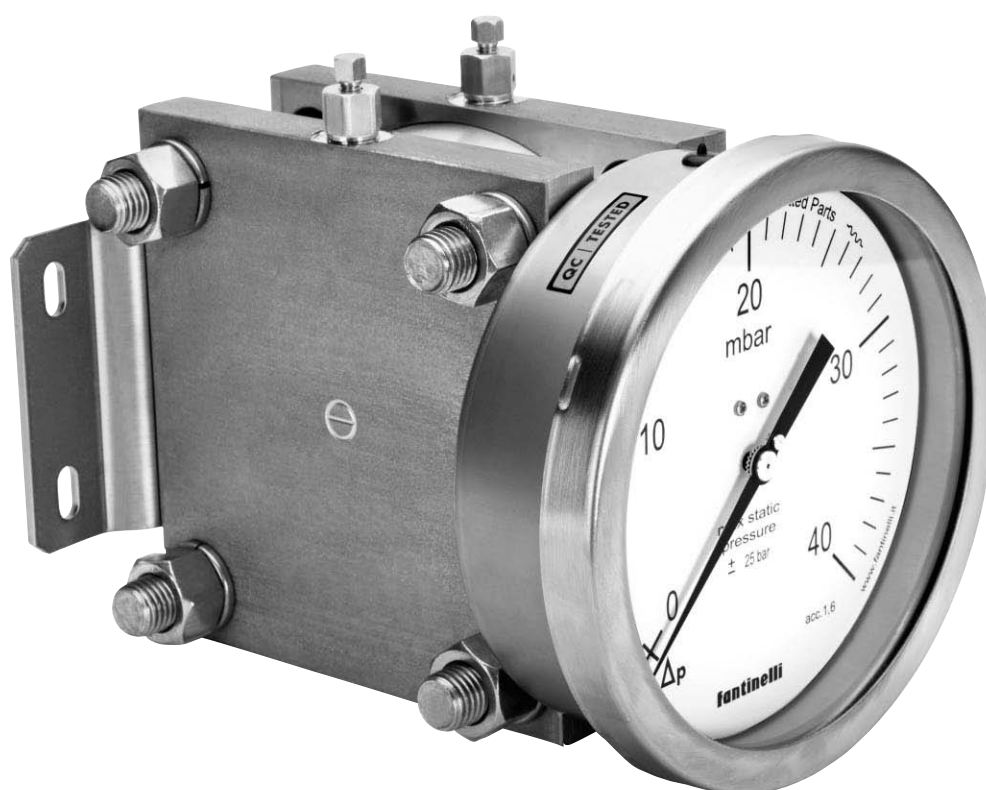




DP 360-C




DP 360-D

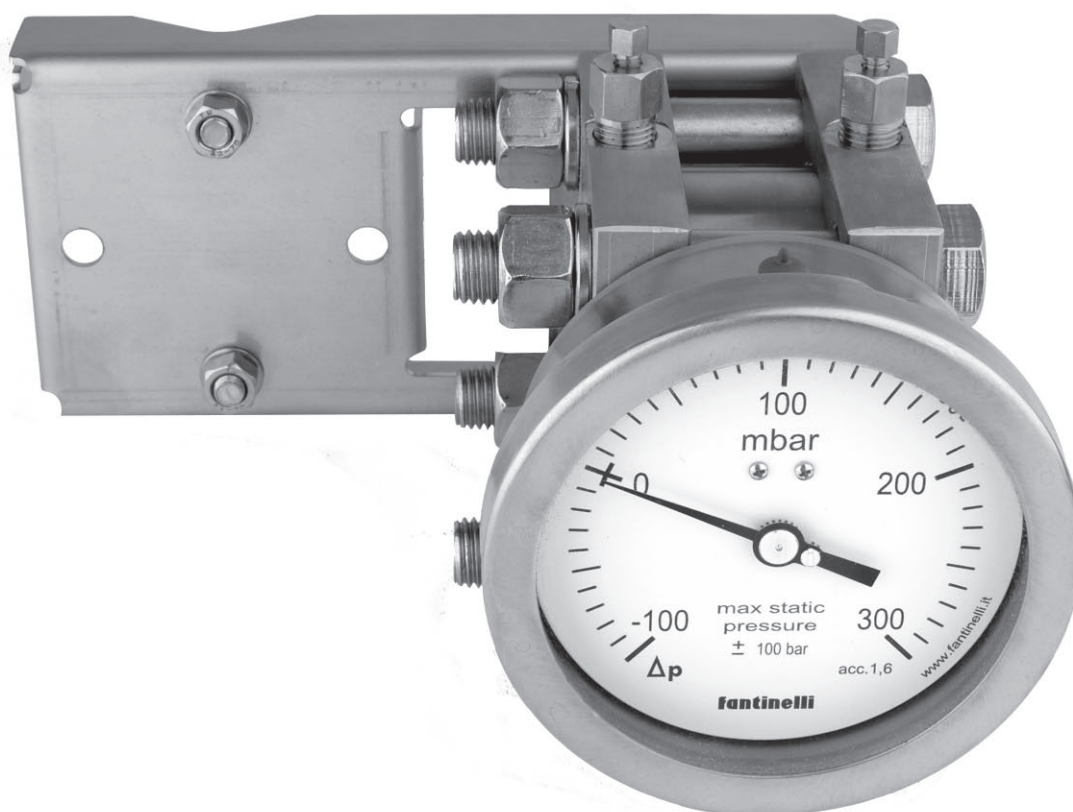




DP 360-B/CE

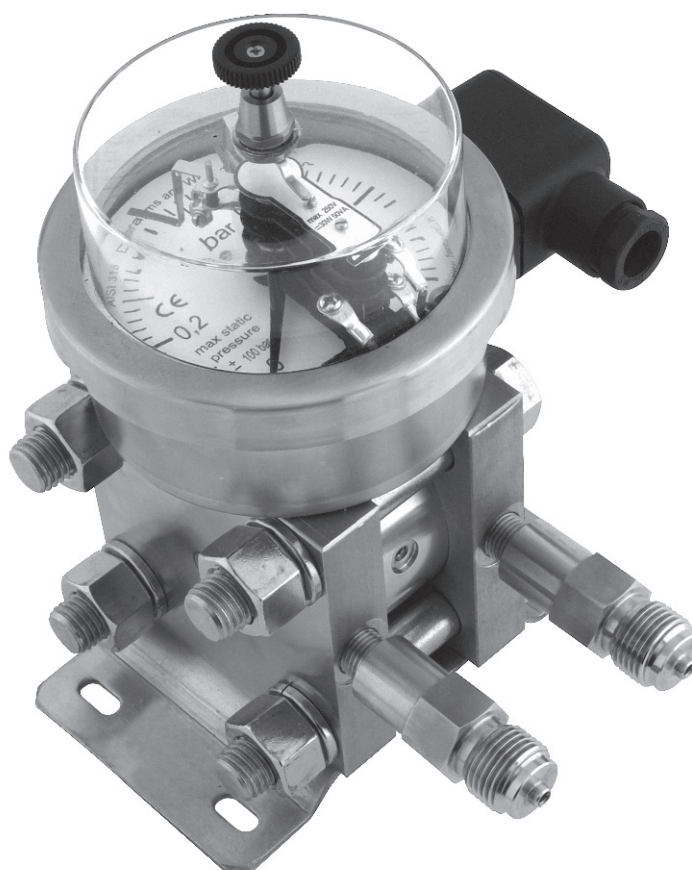

DP 360-B-V45

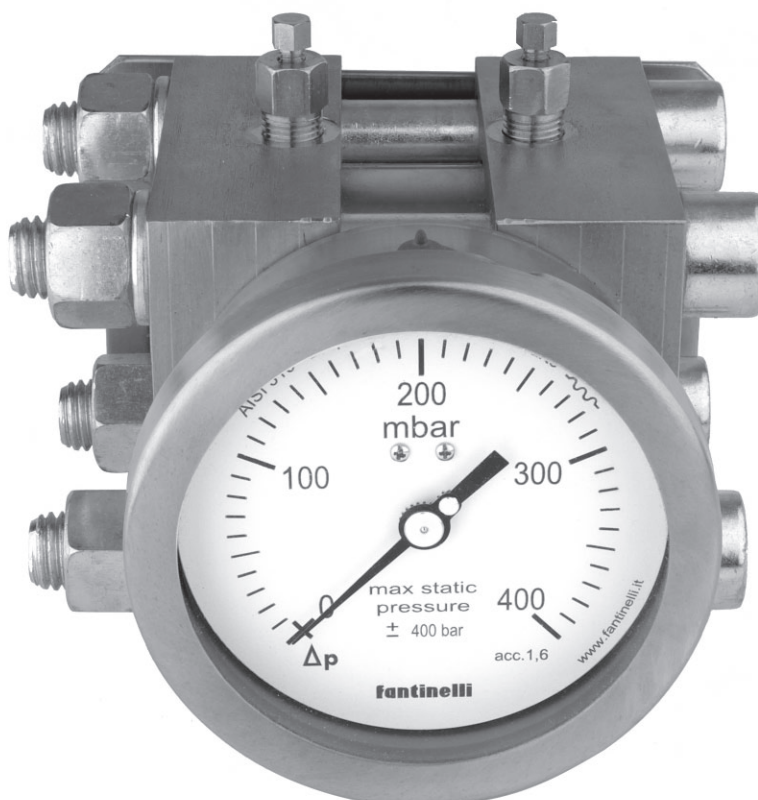



DP 360-D/FP 441-S



nota: i dati qui riportati non sono impegnativi ma suscettibili di eventuali modifiche in funzione di esigenze tecnico-commerciali
note: informations shown in this series may be changed at any time without prior notice

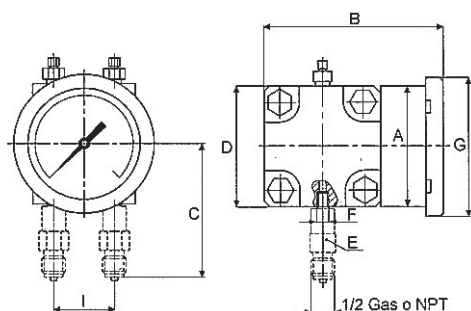


Table DP 360/460-A

Modello	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Ø fori 120°	PESO ~ kg es. D es. F
DP 360-A	100	103	150	112	100	22	1/4	118		54					4,8 5,1
	150	150	150	112	100	22	1/4	166		54					5,0 5,7
DP 460-A	100	103	200	137	150	22	1/4	118		54					10,7 11,0
	150	150	200	137	150	22	1/4	166		54					10,9 11,6

Esecuzione A / Execution A

Manometro per montaggio diretto

Pressure gauge for direct mounting

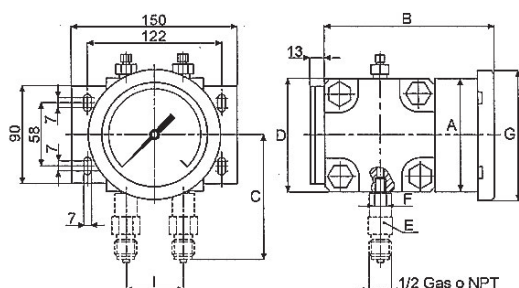


Table DP 360/460-B

Modello	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Ø fori 120°	PESO ~ kg es. D es. F
DP 360-B	100	103	150	112	100	22	1/4	118		54					5,1 5,4
	150	150	150	112	100	22	1/4	166		54					5,3 6,0
DP 460-B	100	103	200	137	150	22	1/4	118		54					11,0 11,3
	150	150	200	137	150	22	1/4	166		54					11,2 11,9

Esecuzione B / Execution B

Manometro per montaggio sporgente con staffa

Pressure gauge for surface mounting with clamp

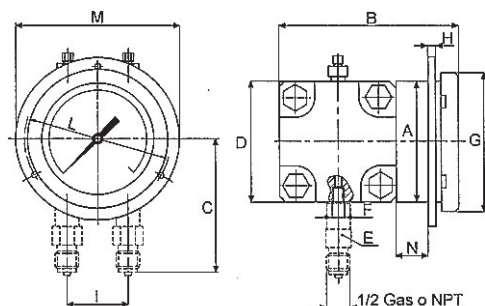


Table DP 360/460-C

Modello	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Ø fori 120°	PESO ~ kg es. D es. F
DP 360-C	100	103	150	112	100	22	1/4	118	7	54	126	140	27	5	4,9 5,2
	150	150	150	112	100	22	1/4	166	7	54	178	192	27	5	5,1 5,8
DP 460-C	100	103	200	137	150	22	1/4	118	7	54	126	140	27	5	10,8 11,1
	150	150	200	137	150	22	1/4	166	7	54	178	192	27	5	11,0 11,7

Esecuzione C / Execution C

Manometro per montaggio incassato a retro quadro con 3 fori

Pressure gauge for back panel flush mounting with 3 fixing holes

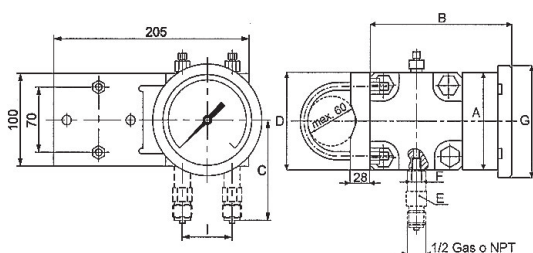


Table DP 360/460-D

Modello	DN	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	Ø fori 120°	PESO ~ kg es. D es. F
DP 360-D	100	103	150	112	100	22	1/4	118		54					5,4 5,7
	150	150	150	112	100	22	1/4	166		54					5,6 6,3
DP 460-D	100	103	200	137	150	22	1/4	118		54					11,3 11,6
	150	150	200	137	150	22	1/4	166		54					11,5 12,2

Esecuzione D / Execution D

Manometro per montaggio su palina 2" con supporto di AISI 304

Pressure gauge for 2" pipe mounting with AISI 304 st. st. support