


ZAWÓR ZWROTNY PŁYTKOWY

seria WC-100

- 1/2" (DN15) do 4" (DN100)
- instalacja: ANSI-150/300
- instalacja: DIN; PN/6/10/16/25/40
- L: DIN 3202 K-4
- ciśnienie: 40 bar
- temperatura: 400°C
- nie stosować dla gazów w instalacjach domowych

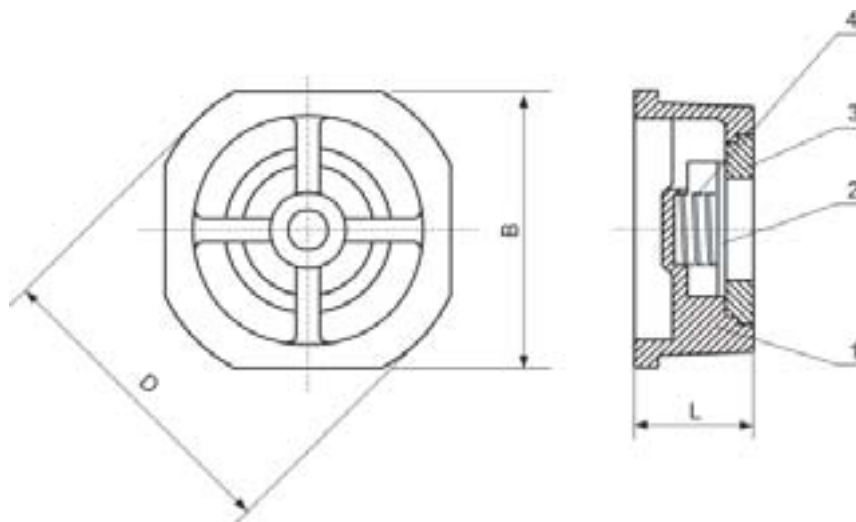

Materiał:

Nr	Nazwa części	Materiał
1	Korpus	AISI.316
2	Płytką	AISI.316
3	Pierścień	AISI.316
4	Sprężyna	AISI.304

Wymiary (mm) i waga:

Wielkość		B	D	L	W (kg)
DN	IN				
15	1/2"	45	53	16	0,10
20	3/4"	55	63	19	0,16
25	1"	65	73	22	0,28
32	1 1/4"	78	84	28	0,52
40	1 1/2"	88	94	32	0,70
50	2"	98	107	40	1,10
65	2 1/2"	118	126	46	1,58
80	3"	134	144	50	1,76
100	4"	154	162	60	3,30

Minimalne ciśnienie otwarcia zależne od kierunku przepływu w mbar:

DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
25 ↑	25 ↑	25 ↑	27 ↑	29 ↑	29 ↑	31 ↑	32 ↑	33 ↑
21 ↓	21 ↓	21 ↓	21 ↓	21 ↓	21 ↓	21 ↓	21 ↓	21 ↓
23 →	23 →	23 →	24 →	25 →	25 →	25 →	26 →	27 →