

Termometry maksymalne IT-TSMAX oraz maksymalne i minimalne IT-TSMAXMIN

Szklane termometry – rurkowe firmy Ludwig Schneider służą do wskazań odpowiednio dla modelu IT-TSMAX najwyższej temperatury, a dla modelu IT-TSMAXMIN najwyższej i najniższej temperatury procesu. Niezbędne w przemyśle chemicznym, spożywczym, rafineryjnym, farmaceutycznym, kosmetyków, farb, lakierów itp. Szkło termometryczne zastosowane do wyrobu termometrów zapewnia niezmienną właściwość metrologiczną. W zależności od zakresu pomiarowego elementarna działka wynosi: 1°C, 0,5°C, 0,2°C, 0,1°C.


PARAMETRY

- średnica termometru: dla IT-TSMAX 8 mm
dla IT-TSMAXMIN 9-10 mm

- ciecz termometryczna: rtęć

Pozostałe dane w tabeli:

Lp.	Zakres pomiarowy °C	Działka elementarna	Długość całkowita mm	Nr wyrobu
Termometry maksymalne IT-TSMAX				
1	-35 ÷ +50°C	1	260	1142901
2	-10÷50°C	1	200	1142602
3	-10÷100°C	1	260	1142902
4	-10÷150°C	1	260	1142903
5	-10÷200°C	1	300	1142904
6	-10÷250°C	1	300	1142905
7	-55÷30°C	0,5	300	1142906
8	-35÷50°C	0,5	300	1142907
9	-10÷100°C	0,5	300	1142908
10	-10÷200°C	0,5	350	1142909
11	-10÷50°C	0,2	300	1142910
12	0÷100°C	0,2	350	1142911
13	0÷50°C	0,1	350	1142912
14	+50÷100°C	0,1	350	1142913
Termometry maksymalne minimalne IT-TSMAXMIN				
15	-35 ÷ +50°C	1	220	1152501
16	-10÷100°C	1	220	1152502
17	-10÷150°C	1	260	1152503
18	-10÷200°C	1	260	1152504

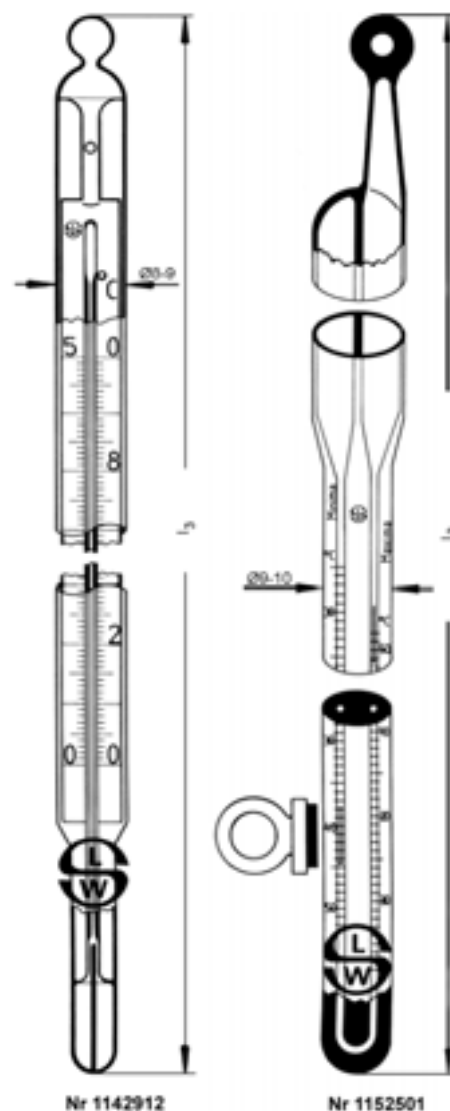

KODY ZAMÓWIENIA

IT - - - - - - -

Typ: TSMAX, TSMAXMIN

Zakres: patrz tabela

Działka elementarna: 1; 0,5; 0,2; 0,1

Rodzaj cieczy termometrycznej: R – rtęć

Długość całkowita: (mm)

Nr wyrobu: patrz tabela

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

IT-TSMAX- -10÷100°C-0,5-R- 300 -1142908 – termometr maksymalny zakres od -10 do 100°C, podziałka elementarna 0,5°C, ciecz termometryczna – rtęć, długość całkowita 300 mm.

IT-TSMAXMIN- -35÷50°C-1-R- 220 -1152501 – termometr maksymalny minimalny zakres od -35 do 50°C, podziałka elementarna 1°C, ciecz termometryczna – rtęć, długość całkowita 220 mm.