


Termometry do niskich temperatur IT-TSNT

Termometry szklane do pomiaru bardzo niskich temperatur firmy Ludwig Schneider stosowane są w procesach niskotemperaturowych od temperatury -200°C . Szkło termometryczne i ciecz termometryczna zapewniają niezmienną właściwość metrologiczną.

PARAMETRY

Lp.	Zakres pomiarowy $^{\circ}\text{C}$	Działka elementarna	Ciecz termometryczna	Długość całkowita mm	Długość części zanurzeniowej mm	Nr wyrobu
1	$-200+30^{\circ}\text{C}$	1	Pent	350	30	1052601
2	$-200+30^{\circ}\text{C}$	1	Pent	400	80	1052602
3	$-200+30^{\circ}\text{C}$	1	Pent	450	130	1052603
4	$-200+30^{\circ}\text{C}$	1	Pent	500	180	1052604
5	$-200+30^{\circ}\text{C}$	1	Pent	550	230	1052605
6	$-200+30^{\circ}\text{C}$	1	Pent	600	280	1052606
7	$-100+30^{\circ}\text{C}$	1	Alk	300	30	1052701
8	$-100+30^{\circ}\text{C}$	1	Alk	350	80	1052702
9	$-100+30^{\circ}\text{C}$	1	Alk	400	130	1052703
10	$-100+30^{\circ}\text{C}$	1	Alk	450	180	1052704
11	$-100+30^{\circ}\text{C}$	1	Alk	500	230	1052705
12	$-100+30^{\circ}\text{C}$	1	Alk	550	280	1052706
13	$-100+30^{\circ}\text{C}$	0,5	Alk	370	30	1052801
14	$-100+30^{\circ}\text{C}$	0,5	Alk	420	80	1052802
15	$-100+30^{\circ}\text{C}$	0,5	Alk	470	130	1052803
16	$-100+30^{\circ}\text{C}$	0,5	Alk	520	180	1052804
17	$-100+30^{\circ}\text{C}$	0,5	Alk	570	230	1052805
18	$-100+30^{\circ}\text{C}$	0,5	Alk	620	280	1052806

Laboratorium Pomiarowe Introl Sp. z o.o.
posiada akredytację PCA
dot. wzorcowania przyrządów pomiarowych
z dziedziny **ciśnienia i temperatury**
w obszarze określonym
Zakresem akredytacji nr AP 053

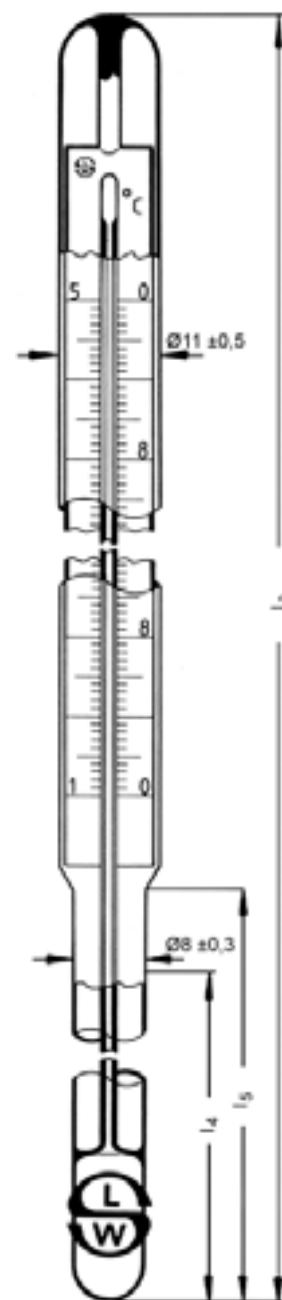

KODY ZAMÓWIENIA

IT - TSNT - [] - [] - [] - [] - []

Zakres: **patrz tabela**

Działka elementarna: **0,5; 1**

Rodzaj cieczy termometrycznej: **P** – pent; **A** – alkohol

Długość całkowita: (mm)

Długość części zanurzeniowej: (mm)

Nr wyrobu: **patrz tabela**

PRZYKŁAD ZAMÓWIENIA

IT-TSNT-200+30°C-1-P-550-230-1052605 – termometr do niskich temperatur, zakres od -200 do 30°C , podziałka elementarna 1°C , ciecz termometryczna – pent, długość całkowita 550 mm, długość części zanurzeniowej 230 mm.